



Perfect Looks

Fliesen Kollektionen 2026

Lifestyle in tiles.

GEPADI



Lifestyle in tiles.
GEPADI

Gepadi Markenwelt

Lifestyle. Performance. Experience.	4
Responsibility for sustainability.	8
Gemacht für deinen Outdoor-Lieblingsplatz	82
Verarbeitungshinweise Garten- und Terrassenplatten	84
Für Sie da: Unser Sales Team.	86


Fliesen Kollektionen 2026



Mondo 10



Premium White 20

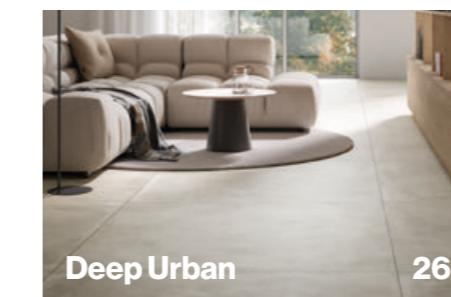

Deep Urban 26



Olymp 36

Neuheiten & Updates

Mondo Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	10
Premium White Feinsteinzeug Indoor	20
Deep Urban Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	26
Olymp Steingut Indoor	36

im Fokus

Nexos Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	44
Ego Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	56

Classics

Gentle Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	64
Neos Steingut Indoor	72
Prime Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	76

Lifestyle in tiles.
GEPADI

**Lifestyle.
Performance.
Experience.**



Lifestyle in tiles.

GEPADI

Superior quality trend products.


Mit höchstem Anspruch an Design und Qualität für das schönste Zuhause der Welt. Impulse und Trends aus Architektur und Wohngestaltung inspirieren uns immer wieder zu neuen Ideen aus Ton.

Unique and outstanding.

Eine Top-Performance ist fester Bestandteil unseres Handelns. Höchstleistung ist für uns der kalibrierte Maßstab. Für unsere Mitarbeiter. Für unsere Produkte. Und für unsere Services. Und das gelingt nur mit festem Boden unter den Füßen. Und der ist nun mal gefliest.

At home with our customers.

Wir sind mit unseren Produkten Teil deines Zuhause. Unsere Fliesen sind „Made in Europe“ und unser Service kommt aus dem Herzen Deutschlands. Dieses Bewusstsein bildet das Fundament unserer Produkte und Leistungen. Unsere ständige Motivation.

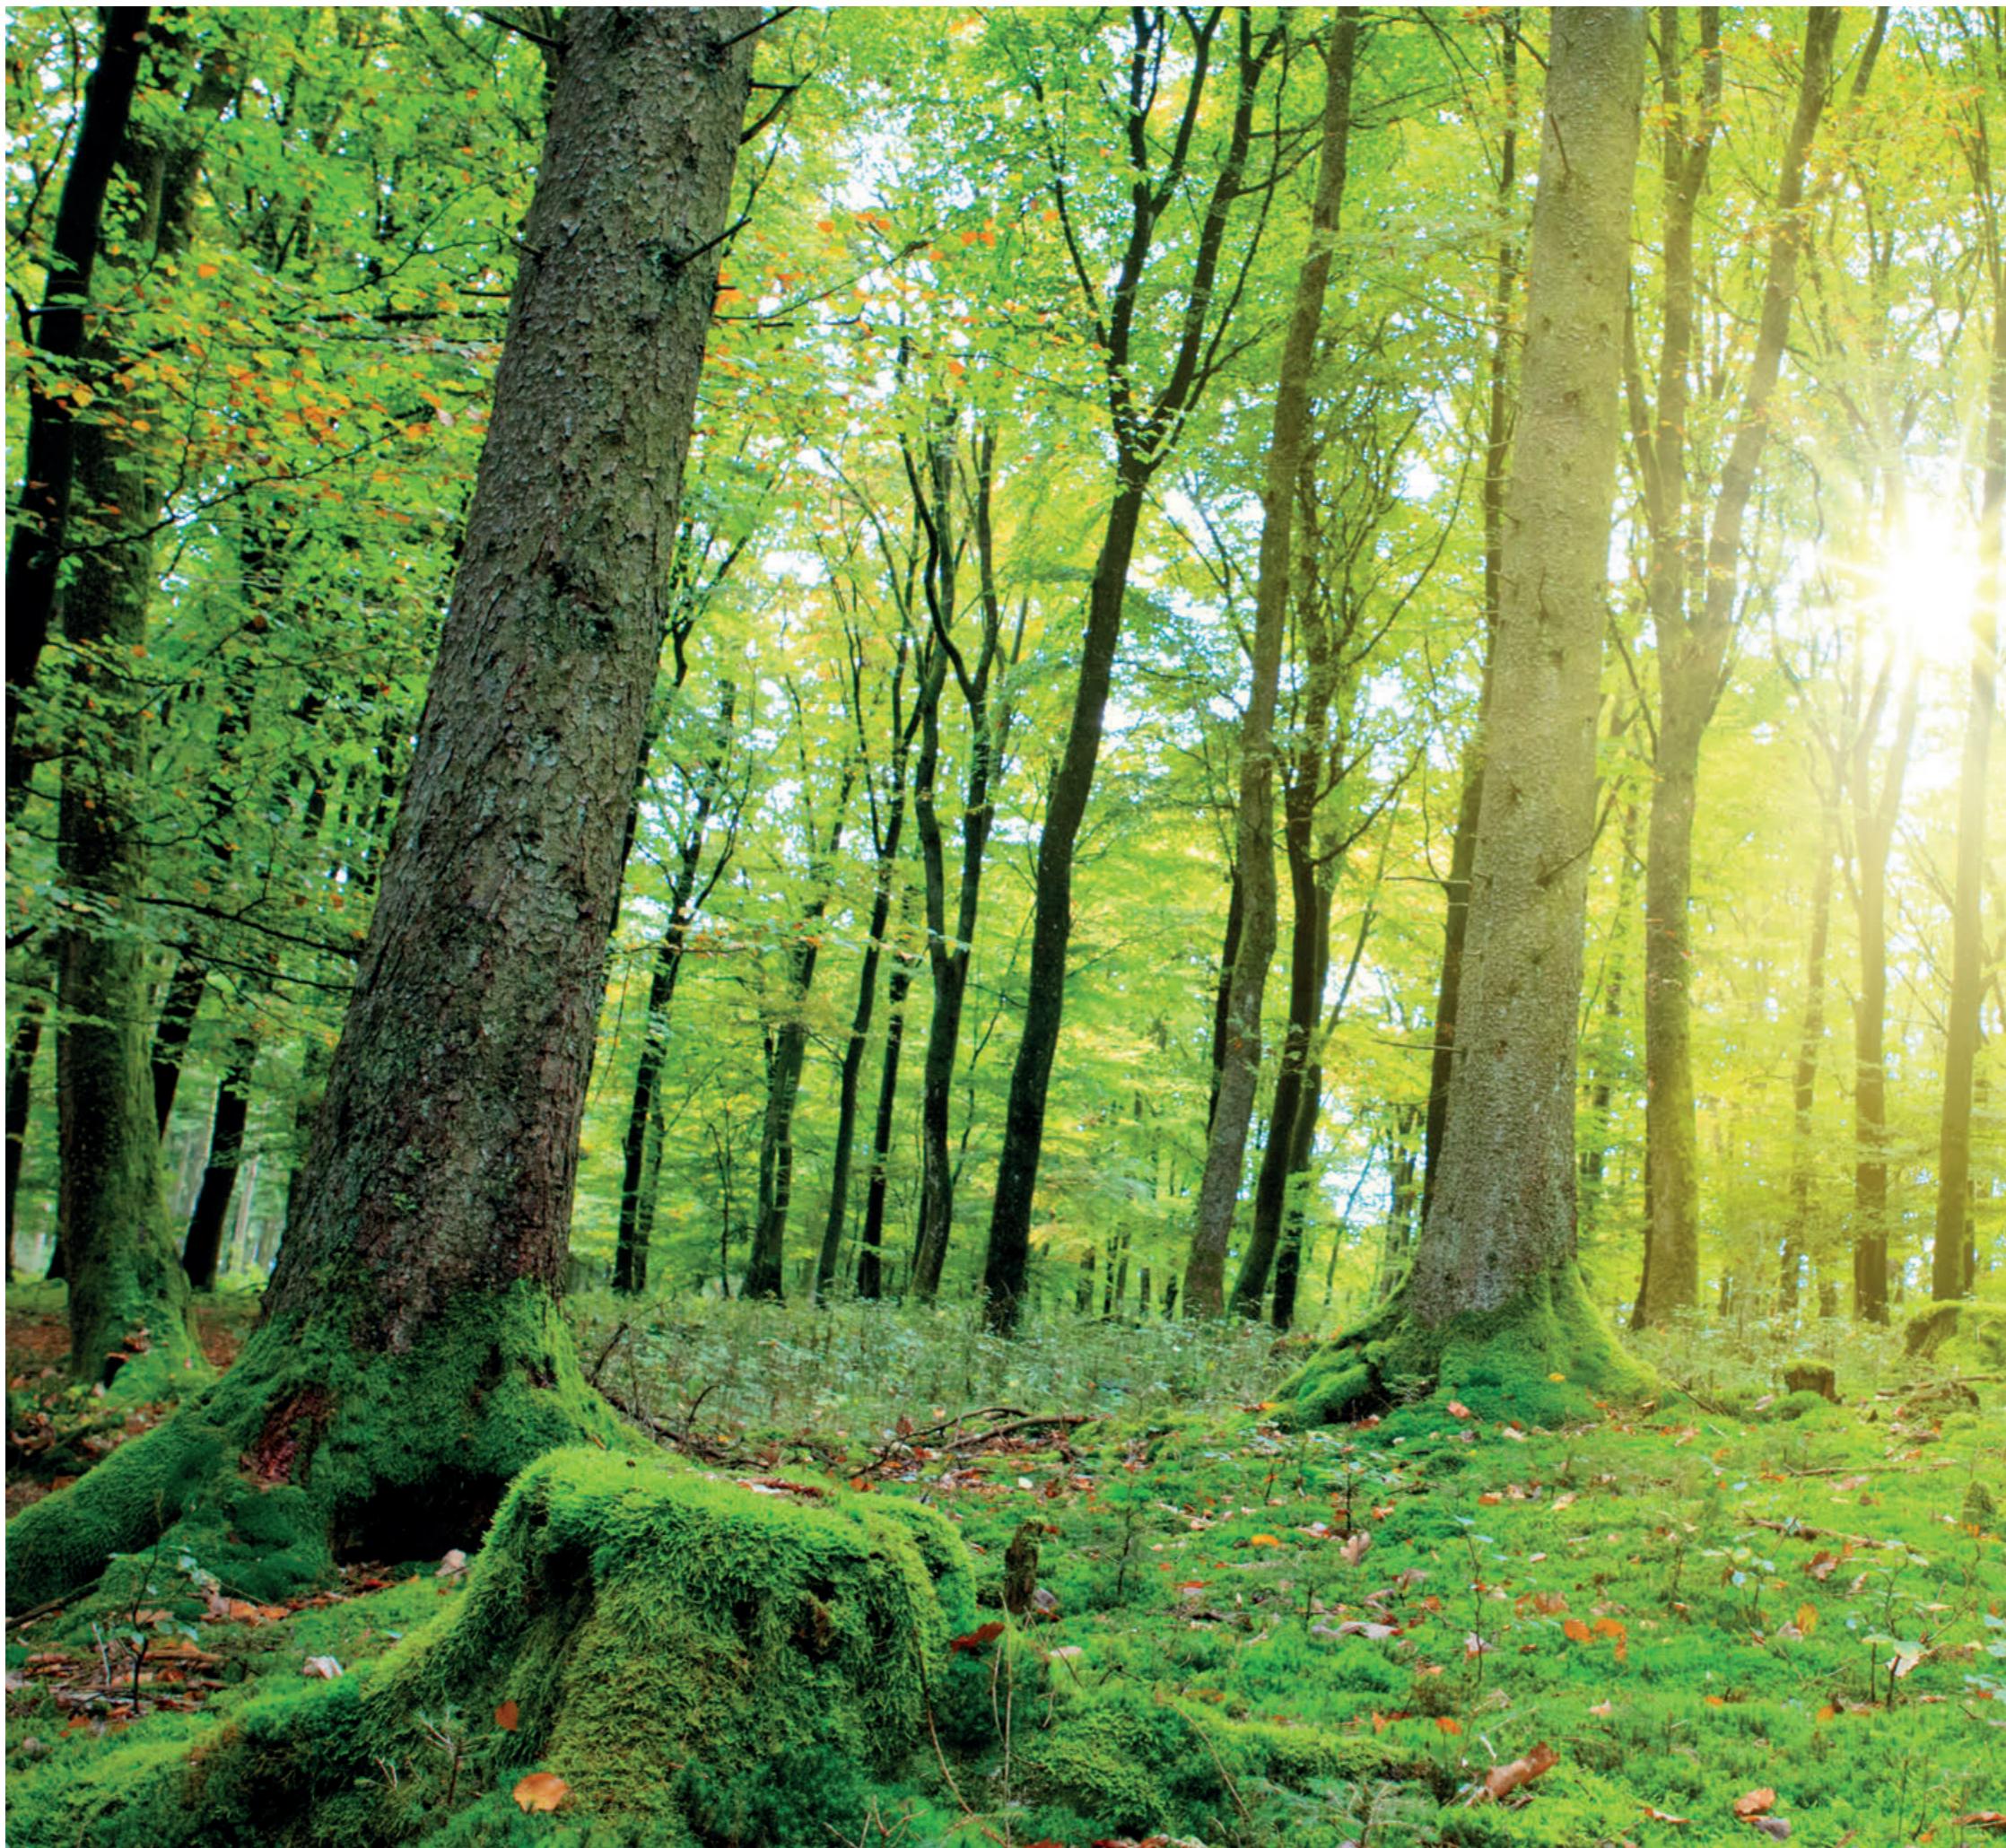

Responsibility for sustainability.

Wir haben uns zu einer ökologisch verträglichen und nachhaltigen Produktion in unseren Werken verpflichtet.

Fliesen von Gepadi werden deshalb in den modernsten und effizientesten Produktionsanlagen gefertigt. Eine hohe Energieeffizienz, der Einsatz modernster Abgasreinigungssysteme für reduzierte Emissionen, die Verwendung produktionsnah gewonnener Tone und ein höchstmöglicher Einsatz grüner, alternativer und erneuerbarer Energieträger sind integrale Bestandteile unseres aktiven Umwelt- und Produktionsmanagements.

Die Nachhaltigkeit unserer Produkte belegen wir seit 2011 mit dem IBU-Siegel des Instituts Bauen und Umwelt, das als unabhängiges Öko-Label für die höchstmögliche Neutralität und Glaubwürdigkeit steht.



Mondo

Neu

Feinsteinzeug Kollektion



Designvielfalt in 3 Farben

Beige matt
Hellgrau matt
Dunkelgrau matt



5 rektifizierte Formate

100 x 100 cm
60 x 120 cm
60 x 60 cm
80 x 80 x 2 cm (Outdoor)
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben in
7 mm/8 mm und 20 mm (Outdoor)



Trittsicher und rutschfest

R10/B
R11 (Outdoor)



Outdoor-Perfektion: Außen wie innen

Mondo 20
Auch als überstarke Garten- und Terrassenplatte verfügbar



**Urban, natürlich, inspirierend:
Neue Horizonte für anspruchsvolles
Wohnen.**

Wohnen als Statement.

Mit einer klaren, zeitlosen Formensprache und einer sanft texturierten und strukturierten Oberfläche schafft Mondo spielend eine überzeugende Verbindung zwischen Materialien wie Sichtbeton und sanftem Naturstein und fügt sich so mühelos in moderne Wohnwelten ein – vom minimalistischen Bad bis zur wohnlichen Küchenlounge.

Die Feinsteinzeugkollektion bildet ein harmonisches Fundament für jede Raumkomposition – ob puristisch, skandi oder mediterran. Ihr präziser Stil und die subtilen Farbnuancen geben Räumen Tiefe, Struktur und Balance. So entsteht ein Look, der natürlich wirkt und zugleich urbanen Stil verkörpert.

Mondo ist ein Konzept für grenzenloses Wohnen. Eine Kollektion, die Räume öffnet, Übergänge fließend gestaltet und das Detail spürbar macht.

Die Auswahl der rektifizierten Standardformate 60 x 60 cm, 60 x 120 cm und 100 x 100 cm in drei Farbtönen – hellgrau, dunkelgrau und beige – eröffnet ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten.

Die pflegeleichten Mondo Feinsteinzeugfliesen sind mit einer sanften Oberflächenstruktur trittsicher mit einer R 10/B Oberfläche ausgestattet und somit auch für Barfuß-Nassbereiche bestens geeignet.

*Passend zur
Feinsteinzeugfliese:
Olymp Mondo
für die Wand,
ab Seite 36*



Mondo 60 x 60 cm, beige matt, Artikel 95076-003 und **Olymp** 30 x 60 cm, **Mondo** beige matt, Artikel 95024-053




Mondo 20 80 x 80 x 2 cm, beige matt, Artikel 95077-006

Grenzenloser Outdoor Lifestyle.


Mit Mondo 20 lassen sich Terrassen und Balkone ganz nach deinem Gusto gestalten. Mondo 20 ist nicht nur individuell in der Gestaltung, sondern auch äußerst flexibel in der Anwendung. Das neue Outdoor-Großformat 80 x 80 x 2 cm erlaubt vielfältigste Konstruktionsvarianten zur losen oder festen Verlegung. Die Garten- und Terrassenplatten sind zudem trittsicher und rutschfest (R 11), sehr pflegeleicht und reinigungsfreundlich.

Mondo Farben & Formate

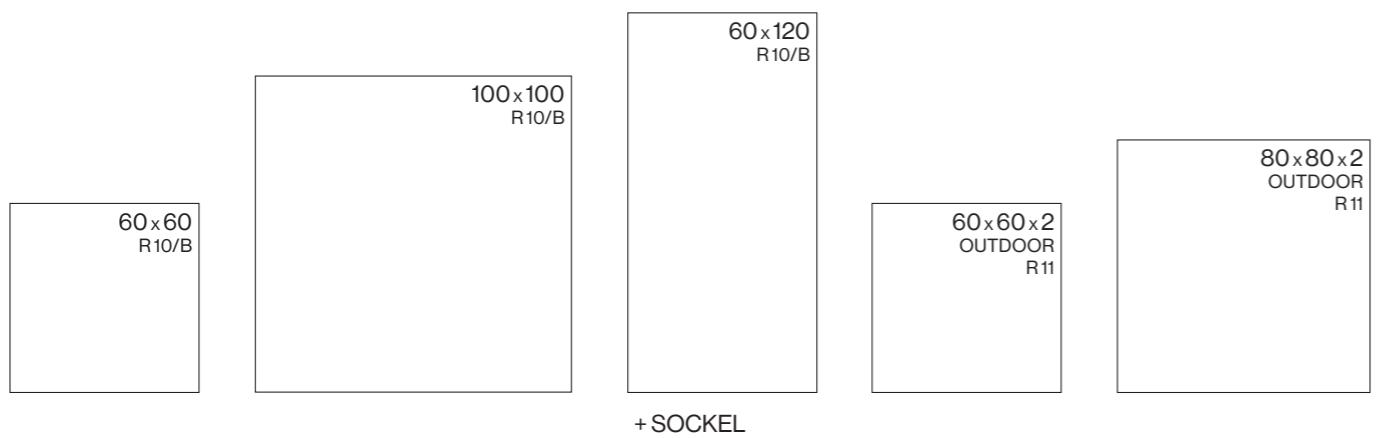

Mondo Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E_b ≤ 0,5%, Gruppe Bl_a Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)
Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten)

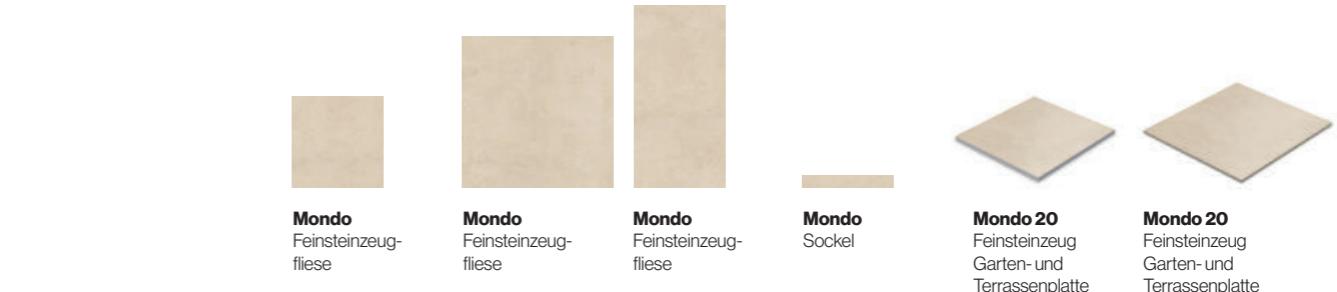

Nennmaß in cm	60x60	100x100	60x120	8x60	60x60	80x80
Herstellmaß in mm	597x597x7	1.000x1.000x8	600x1.195x7	80x597x7	597x597x20	797x797x20
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B	-	R11	R11
Beanspruchungsgruppe	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³	-	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³
Kantenausführung	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert
Farbe	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
6073 hellgrau matt	95076-002	95076-008	95076-005	95076-011	95077-002	95077-005
6012 beige matt	95076-003	95076-009	95076-006	95076-012	95077-003	95077-006
6078 dunkelgrau matt	95076-004	95076-010	95076-007	95076-013	95077-004	95077-007
Stück	kg	5,763	19,394	12,133	0,772	16,281
	Stück	5	2	3	18	2
Paket	m ² /lm	1,800	2,000	2,160	10,778	0,720
	kg	28,815	38,788	36,399	13,896	32,562
	Stück	160	66	90	1,296	64
Palette	m ² /lm	57,595	66,000	64,795	776,048	23,038
	kg	922	1,280	1,092	1,001	1,042
	Paket	32	33	30	72	32
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge)	2,778	1,000	1,389	1,670	2,778
	kg	16,010	19,394	16,853	1,289	45,229
	Palettenrabatt	ja	ja	ja	nein	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

- Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1%
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm²
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 1.300 N
Fliesenstärke ≤ 7,5 mm: ≥ 700 N
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6):
≤ 175 mm³
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A):
Feinsteinzeugfliesen: Gruppe B - Garten- und Terrassenplatten Gruppe: k.A.
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):
≤ 80x10⁻⁷K¹
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B):
Feinsteinzeugfliesen: R10 - Garten- und Terrassenplatten: R11
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Passend zur
Feinsteinzeugfliese:
Olymp Mondo
für die Wand,
ab Seite 36



Premium White 60 x 120 cm, weiß glänzend poliert, Artikel 95078-002

Premium White

Feinsteinzeug Kollektion



Veredelte Oberfläche

weiß glänzend poliert



Rektifiziertes Großformat
für Wand und Boden

60 x 120 cm



Hochwertiger
Feinsteinzeug-Body


Scherben in 7 mm Stärke



**Heller Glanz in keramischer Perfektion.
Poliertes Feinsteinzeug im Format 60 x 120 cm.
Beeindruckendes Weiß in glänzend veredelter
Oberfläche. Für ein Raumgefühl von zeitloser
Eleganz und luxuriöser Weite.**

Premium White 60 x 120 cm, weiß glänzend poliert, Artikel 95078-002

Premium White Farbe & Format

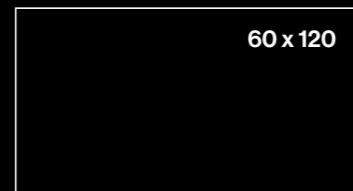

60 x 120

6101 weiß glänzend poliert



Premium White Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E_b ≤ 0,5%, Gruppe Bl_a Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)



Premium White
Feinsteinzeug-
fliese

Nennmaß in cm	60 x 120
Herstellmaß in mm	600 x 1195 x 7
Trittsicherheit	-
Beanspruchungsgruppe	-
Kantenausführung	rektifiziert
Farbe	Artikelnummer
<input checked="" type="radio"/> 6101 weiß glänzend poliert	95078-002
Stück	kg
	12,133
	Stück
	3
Paket	m ² /lm
	2,160
	kg
	36,399
	Stück
	90
Palette	m ² /lm
	64,795
	kg
	1.092
	Paket
	30
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge)
	1,389
	kg
	16,853
Palettenrabatt	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind.
Alle Angaben ohne Gewähr.

- Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1%
- Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm²
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 700 N
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): k.A.
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10-7K-1
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{fl}
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): k.A.
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): k.A.



Deep Urban

Feinsteinzeug Kollektion



Designvielfalt in 4 Farben

Grau matt
Beige matt
Cotto matt
Umbra matt



5 rektifizierte Formate

120 x 120 cm
60 x 120 cm
60 x 60 cm
100 x 100 x 2 cm (Outdoor)
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben in
6 mm/8,5 mm und 20 mm
(Outdoor)



Trittsicher und rutschfest

R 10/B
R 11 (Outdoor)



Outdoor-Perfektion: Außen wie innen

Deep Urban 20
Auch als überstarke Garten-
und Terrassenplatte
verfügbar



Für urbane Lebens(t)räume.

Die gewachsene Symbiose verschiedenster Kulturen und Lebenshaltungen, aus der neue Ideen und Einstellungen hervorgehen. Tiefgründig. Intensiv. Und Nachhaltig. In der Wirkung und Funktion.

Deep Urban ist ein neuer, intensiver Look für zeitgenössisches Urban-Living. Beton aus Feinsteinzeug in mondäner Intensität. Und dabei alles andere als minimalistisch.

In vier Farbwelten Beige, Grau, Umbra und Cotto mit abwechslungsreichen Designs bietet Deep Urban in den Formaten 60 x 60 cm, 60 x 120 cm und 120 x 120 cm individuelle Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten für den gehobenen Anspruch.

Die R 10/B Oberfläche ist pflegeleicht und trittsicher und somit auch für Barfuß-Nassbereiche bestens geeignet.



Deep Urban 120 x 120 cm, grau matt, Artikel 95068-005



Für urbane Freiräume.


Wenn die Sonne küssst und es im Frühling wieder wärmer wird, zieht es uns raus. Raus in den eigenen Garten und auf die Terrasse. Raus in das Wohnzimmer für den Sommer.

Die Terrasse ist unser ganz privater Rückzugsort, unsere Insel der Entspannung, um vom Alltag abzuschalten und Zeit im Grünen mit der Familie und mit Freunden zu verbringen. Sie ist der Ort der Quality Time im Sommer.

Mit Deep Urban 20 lassen sich urbane Freiräume ansprechend gestalten. Ganz individuell. In vielfältigsten Konstruktionsvarianten. Lose und fest verlegt. Outdoor-Design im überstarken Großformat 100 x 100 x 2 cm oder in klassischen 60 x 60 x 2 cm. Aber in jedem Fall trittsicher und rutschfest in R11. Dabei pflegeleicht und reinigungsfreundlich. Für mehr Freiraum in Gestaltung und Anwendung. Und Outdoor-Genuss pur.



Deep Urban Farben & Formate

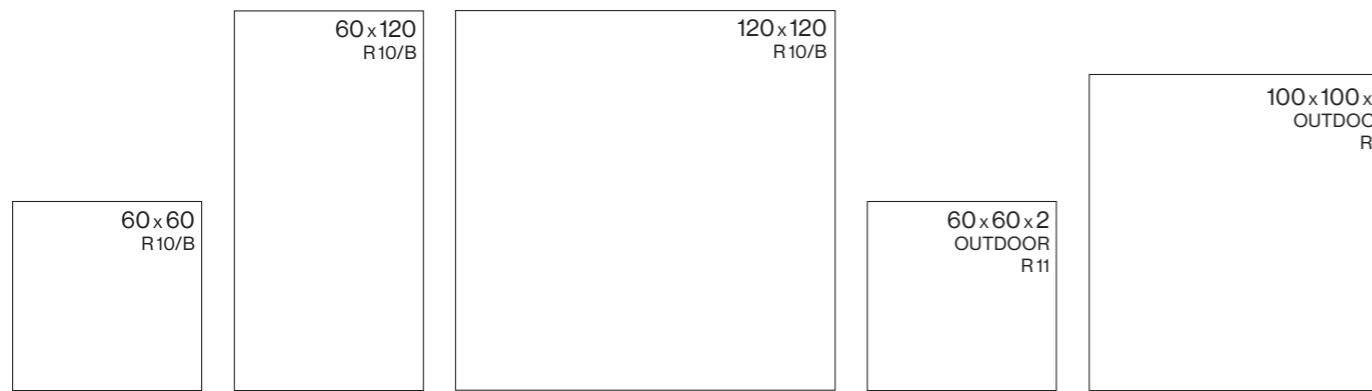

Deep Urban Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E_b ≤ 0,5%, Gruppe Bl_a Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)
Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten)



	Deep Urban Feinsteinzeug-fliese	Deep Urban Feinsteinzeug-fliese	Deep Urban Feinsteinzeug-fliese	Deep Urban 20 Feinsteinzeug Garten- und Terrassenplatte	Deep Urban 20 Feinsteinzeug Garten- und Terrassenplatte
Nennmaß in cm	60x60	60x120	120x120	60x60	100x100
Herstellmaß in mm	598x598x8,5	598x1198x8,5	1197x1197x6	598x598x20	998x998x20
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B	R11	R11
Beanspruchungsgruppe	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³			
Kantenausführung	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert
Farbe	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
5774 grau matt	95068-002	95068-014	95068-005	95069-002	95069-005
5712 beige matt	95068-023	95068-025	95068-027	95069-014	95069-016
5728 cotto matt	95068-003	95068-015	95068-006	95069-003	95069-006
5749 umbra matt	95068-004	95068-016	95068-007	95069-004	95069-007
Stück	kg	6,736	13,542	20,880	16,219
	Stück	3	2	2	1
Paket	m ² /lm	1,080	1,440	2,882	0,720
	kg	20,208	27,084	41,760	32,438
	Stück	144	72	48	64
Palette	m ² /lm	51,836	51,836	69,164	23,038
	kg	970	975	1,002	1,038
	Paket	48	36	24	32
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge)	2,778	1,389	0,694	2,778
	kg	18,713	18,810	14,491	45,056
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

- Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1%
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm²
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 1.300 N
Fliesenstärke ≤ 7,5 mm: ≥ 700 N
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): ≤ 175 mm³
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Feinsteinzeugfliesen: Gruppe B - Garten- und Terrassenplatten Gruppe: k.A.
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷K¹
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): Feinsteinzeugfliesen: R10 - Garten- und Terrassenplatten: R11
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt



Produktvideo
auf YouTube ansehen.

Olymp 40 x 120 cm, weiß glänzend, Artikel 95024-048

Olymp

Steingut Kollektion

Update



11 Designvariationen

Von reinweiß matt bis
dekoriert glänzend



2 Mondäne Formate

40x120 cm
30x60 cm



Materialstärke für ein perfektes Handling

7 mm



Rektifizierte Steingutfliesen

Für ein perfektes,
schmales Fugenbild.



Hochwertiger Steingut-Body

Für das beste Oberflächenfinish
und Glasurergebnis.



Super-Soft-Touch Oberfläche


Die Oberflächeninnovation
bei Olymp Beats, Marble und Mondo.

Für hochwertige
Wandgestaltungen
in reinster Ästhetik.
Purismus pur.
Das rektifizierte
Steingut-Programm
jetzt auch in ultra-
dünner Perfektion.
Von reinstem Weiß
bis dezent dekoriert.
In matt, glänzend
oder beidem.



Olymp 40 x 120 cm, Beats beige, Artikel 95024-051

Olymp 30 x 60 cm, Marble matt, Artikel 95024-047

Olymp Farben & Formate

30x60



40x120

2201 weiß matt



2200 weiß glänzend



2270 Beats grau

Super-Soft-Touch
Oberfläche

2204 Beton weiß silk

Super-Soft-Touch
Oberfläche

2207 Marble glänzend

Super-Soft-Touch
Oberfläche

2208 Marble matt

Super-Soft-Touch
Oberfläche

2271 Sahara weiß-grau silk




2213 Sahara weiß-beige silk



2212 Beats beige




2273 Mondo hellgrau matt

Super-Soft-Touch
Oberfläche

Neu

2214 Mondo beige matt

Super-Soft-Touch
Oberfläche

Neu



Olymp Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockengepresst mit hoher Wasseraufnahme
DINEN14411, $E_w > 10\%$, Gruppe B1fl Anhang L,
Für Wandausführungen im Innenbereich.



Olymp Steingutfliese rektifiziert		Olymp Steingutfliese rektifiziert	
Nennmaß in cm	30 x 60	40 x 120	
Herstellmaß in mm	300 x 600 x 7	400 x 1.200 x 7	
Trittsicherheit	-	-	
Beanspruchungsgruppe	-	-	
Kantenausführung	rektifiziert	rektifiziert	
Farbe	Artikelnummer	Artikelnummer	
<input type="radio"/> 2200 weiß glänzend	95024-036	95024-048	
<input type="radio"/> 2201 weiß matt	95024-037	95024-049	
<input type="radio"/> 2270 Beats grau	95024-040	95024-050	
<input type="radio"/> 2212 Beats beige	95024-041	95024-051	
<input type="radio"/> 2204 Beton weiß silk	95024-042		
<input type="radio"/> 2271 Sahara weiß-grau silk	95024-044		
<input type="radio"/> 2213 Sahara weiß-beige silk	95024-045		
<input type="radio"/> 2207 Marble glänzend	95024-046		
<input type="radio"/> 2208 Marble matt	95024-047		
<input type="radio"/> 2273 Mondo hellgrau matt	95024-052		
<input type="radio"/> 2214 Mondo beige matt	95024-053		
Stück	kg	2,222	6,268
	Stück	9	4
Paket	m ² /lm	1,620	1,920
	kg	19,998	25,072
	Stück	540	112
	m ² /lm	97,192	53,769
Palette	kg	1.200	702
	Paket	60	28
	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,083
m ² /lm	kg	12,345	13,056
Palettenrabatt	ja	ja	
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke $\geq 7,5$ mm: ≥ 12 N/mm².

Chemische Beständigkeit - außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13) erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1





Nexos

Feinsteinzeug Kollektion



Designvielfalt in 5 Farben plus Dekorfliese

Betonweiss matt
Grau matt
Beige matt
Taupe matt
Anthrazit matt
Domicil Volldekor



7 rektifizierte Formate

100 x 100 cm
60 x 120 cm
60 x 60 cm
30 x 60 cm
100 x 100 x 2 cm (Outdoor)
60 x 120 x 2 cm (Outdoor)
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben in 6 mm/7 mm/8 mm und 20 mm (Outdoor)



Trittsicher und rutschfest

R 9 (semi-lappato)
R10/B
R11 (Outdoor)



**Outdoor-Perfektion:
Außen wie innen**

Nexos 20
Auch als überstarke Garten- und Terrassenplatte verfügbar



**Puristisch, doch gleichzeitig
anspruchsvoll: Der preisgekrönte
Beton-Look vereint Minimalismus
und Stil zu einem zeitlosen Design-
klassiker.**

Ein architektonisches Statement.

Die Verkörperung des urbanen Designs. Puristisch, doch gleichzeitig anspruchsvoll. Ein Beton-Look, der Minimalismus und Anspruch einzigartig vereint. NEXOS ist der mehrfach prämierte Design-Klassiker, der diese Essenz und das Urban Living in seiner reinsten Form manifestiert.

Der zeitlose Charakter passt perfekt zu einer Vielzahl von architektonischen Stilen und verleiht Wohn- und Geschäftsräumen eine faszinierende Tiefe und Dimensionalität.

In den fünf klaren, matten Farbtönen Beige, Grau, Taupe, Beton-Weiß und Anthrazit schöpft NEXOS in Sachen Format- und Anwendungsvielfalt aus dem Vollen. Die rektifizierten Fullbody-Fliesenformate 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm und 100 x 100 cm bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, vom praktischen bis zum gehobenen architektonischen Anspruch. Besondere Akzente setzen im Format 60 x 60 cm die Semi-Lappato-Oberflächen.

Auch der Anwendungsanspruch ist hoch. NEXOS ist in den matten Farbtönen mit einer pflegeleichten und trittsicheren R 10/B Oberfläche ausgestattet. Das ist Anti-Slip Komfort, der für Barfuß-Nassbereiche bestens prädestiniert ist.





Nexos 20 100 x 100 x 2 cm, beige matt, Artikel 95032-020


Urban Gardening.

Das XXL-Outdoor-Format 100 x 100 x 2 cm ist das Schwergewicht unter den Garten- und Terrassenplatten aus Feinsteinzeug. Für großzügige und moderne Outdoor-Anwendungen definiert NEXOS 20 damit den gestalterischen und anwendungs-technischen Freiraum neu.

Natürlich geht es auch praktischer dimensioniert in den überstarken Formaten 60 x 60 cm und 60 x 120 cm. Der hochwertig durchgefärzte 2-cm-Fullbody, die rektifizierte Formatpräzision sowie die trittsichere und pflegeleichte R11 Oberfläche bieten in allen Outdoor-Formaten beste Anwendungseigenschaften.

Das ist NEXOS im Konzept. Als Gartenplatte für außen. Und im passenden Fliesenformat für innen. Format- und maßgenau. Das ist anwendungsstarkes Architekturdesign.

Nexos Farben & Formate

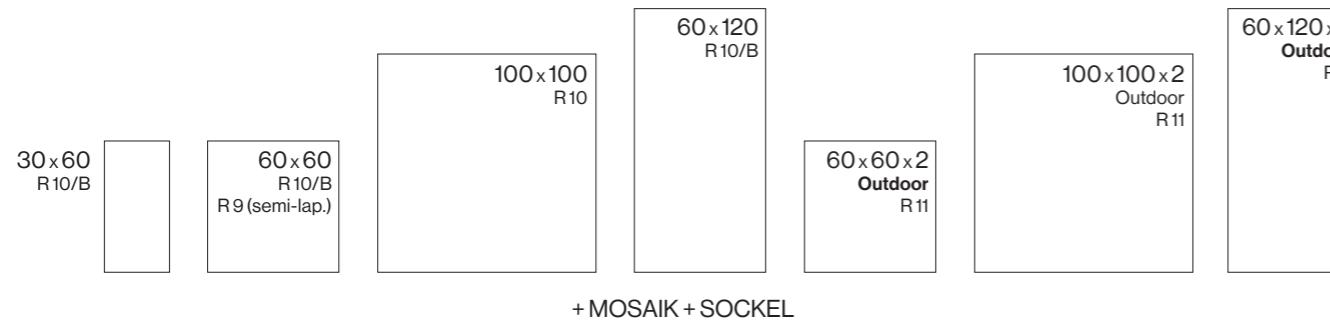

Nexos Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, $E_b \leq 0,5\%$, Gruppe B1, Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)
Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten)



	Nexos Feinsteinzeug-fliese	Nexos Mosaik	Nexos Sockel				
Nennmaß in cm	30 x 60	60 x 60	60 x 60	100 x 100	60 x 120	30 x 30	8 x 60
Herstellmaß in mm	297 x 597 x 7	597 x 597 x 7	600 x 600 x 8	997 x 997 x 6	600 x 1195 x 7	298 x 298 x 8	80 x 597 x 7
Trittsicherheit	R 10/B	R 10/B	R 9	R 10	R 10/B	R 10/B	-
Beanspruchungsgruppe	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 175 \text{ mm}^3$	-				
Kantenausführung	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert
Farbe	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
2974 grau matt	95031-060	95031-065		95031-022	95031-071	95031-051	95031-074
2911 beige matt	95031-061	95031-066			95031-072		95031-075
2945 taupe matt	95031-062	95031-067				95031-052	95031-076
2984 anthrazit matt	95031-063	95031-068		95031-023	95031-073	95031-053	95031-077
2971 beton-weiß matt	95031-064	95031-069				95031-054	95031-078
2975 grau semi-lappato		95031-041					
2946 taupe semi-lappato		95031-042					
2985 anthrazit semi-lappato		95031-043					
2991 Volldekor matt	95031-070						
Stück	kg	2,769	5,763	6,368	13,800	12,133	1,441
	Stück	9	5	4	2	3	18
Paket	m²/1m	1,620	1,800	1,440	2,000	2,160	1,182
	kg	24,921	28,815	25,472	27,600	36,399	18,733
							13,896
Palette	Stück	360	160	144	50	90	390
	m²/1m	64,795	57,595	51,836	50,00	64,795	35,455
	kg	997	922	917	690	1,092	562
	Paket	40	32	36	25	30	30
m²/1m	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,778	2,778	1,000	1,389	11,000
	kg	15,358	16,010	17,690	13,800	16,853	15,851
Palettenrabatt	ja	ja/Volldekor nein	ja	ja	ja	nein	nein
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	ja/ja	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,00 € Anbruchpauschale berechnet.
Beiden abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1%

Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): $\geq 35 \text{ N/mm}^2$

Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke $\geq 7,5 \text{ mm}$: $\geq 1,300 \text{ N}$
Fliesenstärke $\leq 7,5 \text{ mm}$: $\geq 700 \text{ N}$

Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6):
 $\leq 175 \text{ mm}^3$

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20 °C) bis 100 °C (DIN EN ISO 10545-8):
 $< 80 \times 10^{-7} \text{ K}^1$

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit - außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen - für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{fl}

Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A):
Feinsteinzeugfliesen: Gruppe B
Garten- und Terrassenplatten Gruppe: k.A.

Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsv erfahren) (DIN EN 16165 Anhang B):
Feinsteinzeugfliesen: R10 - Garten- und Terrassenplatten: R11

Nexos 20 Feinsteinzeug Garten- und Terrassenplatte	Nexos 20 Feinsteinzeug Garten- und Terrassenplatte	Nexos 20 Feinsteinzeug Garten- und Terrassenplatte
60 x 60	100 x 100	60 x 120
597 x 597 x 20	998 x 998 x 20	597 x 1195 x 20
R 11	R 11	R 11
$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 175 \text{ mm}^3$
rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
95032-014	95032-008	95032-017
95032-015	95032-020	95032-018
95032-016	95032-009	95032-019
16,281	43,875	33,188
2	1	2
0,720	1,000	1,440
32,562	43,875	66,376
64	24	32
23,038	24,000	23,038
1,042	1,053	1,062
32	24	16
2,778	1,000	1,389
45,229	43,875	46,098
ja	ja	ja
nein/-	nein/-	nein/-





Ego

Feinsteinzeug Kollektion



Designvielfalt in 3 Farben

Beige matt
Hellgrau matt
Dunkelgrau matt



4 rektifizierte Formate

30 x 60 cm
60 x 60 cm
60 x 120 cm
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben in 7 mm und 20 mm (Outdoor)



Trittsicher und rutschfest

R10/B
R11 (Outdoor)



**Outdoor-Perfektion:
Außen wie innen**

Ego 20
Auch als überstarke Garten- und Terrassenplatte verfügbar



Für Individualisten und Stilisten.

Mehr Raum für Individualität. Die persönliche Ästhetik steht im Mittelpunkt. Ego von Gepadi schafft einen exklusiven Rahmen für die perfekte Ausdrucksform deiner Persönlichkeit.

Das dezente Oberflächendesign von Ego ist eine subtile Fusion aus zeitlos und zeitgenössisch. Dezent, ausgewogen und dennoch tiefgründig. Dabei entsteht der perfekte Hintergrund, auf dem dein persönlicher Stil und deine Kreativität in den Vordergrund treten können. Für eine stilvolle Präsenz deiner Persönlichkeit.

Die Auswahl der rektifizierten Standardformate 30 x 60 cm, 60 x 60 cm und 60 x 120 cm in drei Farbtönen – hellgrau, dunkelgrau und beige – eröffnet ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten. Ob moderner Minimalismus, mediterraner Lifestyle, Skandi-Look oder zeitlose Klassik, Gepadi Ego passt sich deinen Vorstellungen an.

Die pflegeleichten Ego Feinsteinzeugfliesen sind trittsicher mit einer R 10/B Oberfläche ausgestattet und somit auch für Barfuß-Nassbereiche bestens geeignet.

Mit Ego 20 lassen sich Terrassen und Balkone ganz nach deinem Gusto gestalten. Ego 20 ist nicht nur individuell in der Gestaltung, sondern auch äußerst flexibel in der Anwendung. Das Format 60 x 60 x 2 cm erlaubt vielfältigste Konstruktionsvarianten zur losen oder festen Verlegung.

Die Garten- und Terrassenplatten sind zudem trittsicher und rutschfest (R 11), sehr pflegeleicht und reinigungsfreundlich.



Ego 20 60 x 60 x 2 cm, hellgrau matt, Artikel 95071-005, **Ego** 60 x 120 cm, hellgrau matt, Artikel 95070-020

Ego Farben & Formate



Ego Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E_b ≤ 0,5%, Gruppe Bl_a Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)
Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten)



Für alle, die mehr erwarten.



Nennmaß in cm	30x60	60x60	60x120	8x60	60x60
Herstellmaß in mm	297x597x7	597x597x7	600x1195x7	80x597x7	597x597x20
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B	-	R11
Beanspruchungsgruppe	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³	-	≤ 175 mm ³
Kantenausführung	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert
Farbe	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
5872 hellgrau matt	95076-014	95076-017	95076-020	95076-023	95071-005
5812 beige matt	95076-015	95076-018	95076-021	95076-024	95071-006
5878 dunkelgrau matt	95076-016	95076-019	95076-022	95076-025	95077-007
Stück	kg	2,769	5,763	12,133	0,772
	Stück	9	5	3	18
Paket	m ² /lm	1,620	1,800	2,160	10,778
	kg	24,921	28,815	36,399	13,896
	Stück	360	160	90	1,296
	m ² /lm	64,795	57,595	64,795	776,048
Palette	kg	997	922	1,092	1,001
	Paket	40	32	30	72
	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,778	1,389	1,670
m ² /lm	kg	15,385	16,010	16,853	1,289
	Palettenrabatt	ja	ja	ja	nein
	Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1%

Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm²

Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 1.300 N
Fliesenstärke ≤ 7,5 mm: ≥ 700 N

Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6):
≤ 175 mm³

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):
≤ 80x10⁻⁷K¹

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen –
für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}

Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten
Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A):
Feinsteinzeugfliesen: Gruppe B
Garten- und Terrassenplatten Gruppe: k.A.

Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr
(Begehungsv erfahren) (DIN EN 16165 Anhang B):
Feinsteinzeugfliesen: R10 - Garten- und Terrassenplatten: R11



Gentle

Feinsteinzeug Kollektion



3 Farben plus Dekorfliese

Grau matt
Beige matt
Anthrazit matt
Volldekor matt



3 rektifizierte Formate

60 x 60 cm
30 x 60 cm
60 x 60 x 2 cm
(Outdoor)



Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben in
7 mm und 20 mm (Outdoor)



Trittsicher und rutschfest

R10/B
R11 (Outdoor)



Outdoor-Perfektion: Außen wie innen

Gentle 20
Auch als überstarke Garten- und Terrassenplatte verfügbar




Gentle 60 x 60 cm, anthrazit matt, Artikel 95038-037

**Mondäne Sinnlichkeit – Stilelement Zement
neu interpretiert. Minimalistische Leichtigkeit
gepaart mit graziler Romantik.
Für eine neue Identität des urbanen Wohnstils.**



Gentle 20 60 x 60 x 2 cm, anthrazit matt, Artikel 95039-010

Gentle Farben & Formate

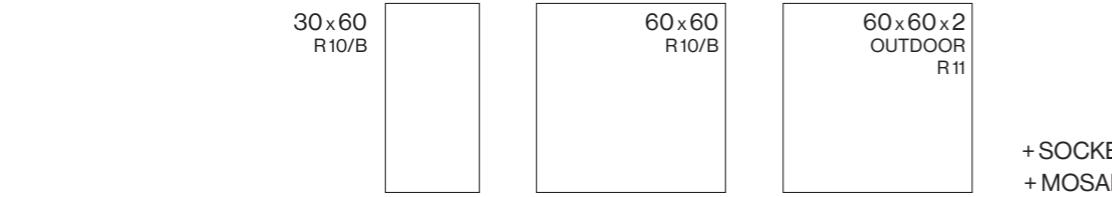

Gentle Artikeldaten


Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E_b ≤ 0,5%, Gruppe B1_a Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)
Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten)



Nennmaß in cm	30x60	60x60	30x30 (5x5)	8x60	60x60
Herstellmaß in mm	297x597x7	597x597x7	298x298x8	80x597x7	597x597x20
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B	-	R11
Beanspruchungsgruppe	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³	-	≤ 175 mm ³
Kantenausführung	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert
Farbe	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
3573 grau matt	95038-031	95038-035	95038-025	95038-041	95039-008
3512 beige matt	95038-032	95038-036	95038-026	95038-042	95039-009
3581 anthrazit matt	95038-033	95038-037	95038-027	95038-043	95039-010
3594 Volldekor matt	95038-034				
Stück	kg	2,769	5,763	1,441	0,772
	Stück	9	5	13	18
Paket	m ² /lm	1,620	1,800	1,182	10,778
	kg	24,921	28,815	18,733	13,896
	Stück	360	160	390	1,296
Palette	m ² /lm	64,795	57,595	35,455	776,048
	kg	997	922	562	1,001
	Paket	40	32	30	72
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,778	11,000	1,670
	kg	15,358	16,010	15,851	1,289
	Palettenrabatt	ja	ja	nein	nein
	Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	ja/ja	nein/-
					nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,00 € Anbruchpauschale berechnet.
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

- Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1%
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm²
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 1.300 N
Fliesenstärke ≤ 7,5 mm: ≥ 700 N
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): ≤ 175 mm³
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Feinsteinzeugfliesen: Gruppe B - Garten- und Terrassenplatten Gruppe: k.A.
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷K¹
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): Feinsteinzeugfliesen: R10 - Garten- und Terrassenplatten: R11
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

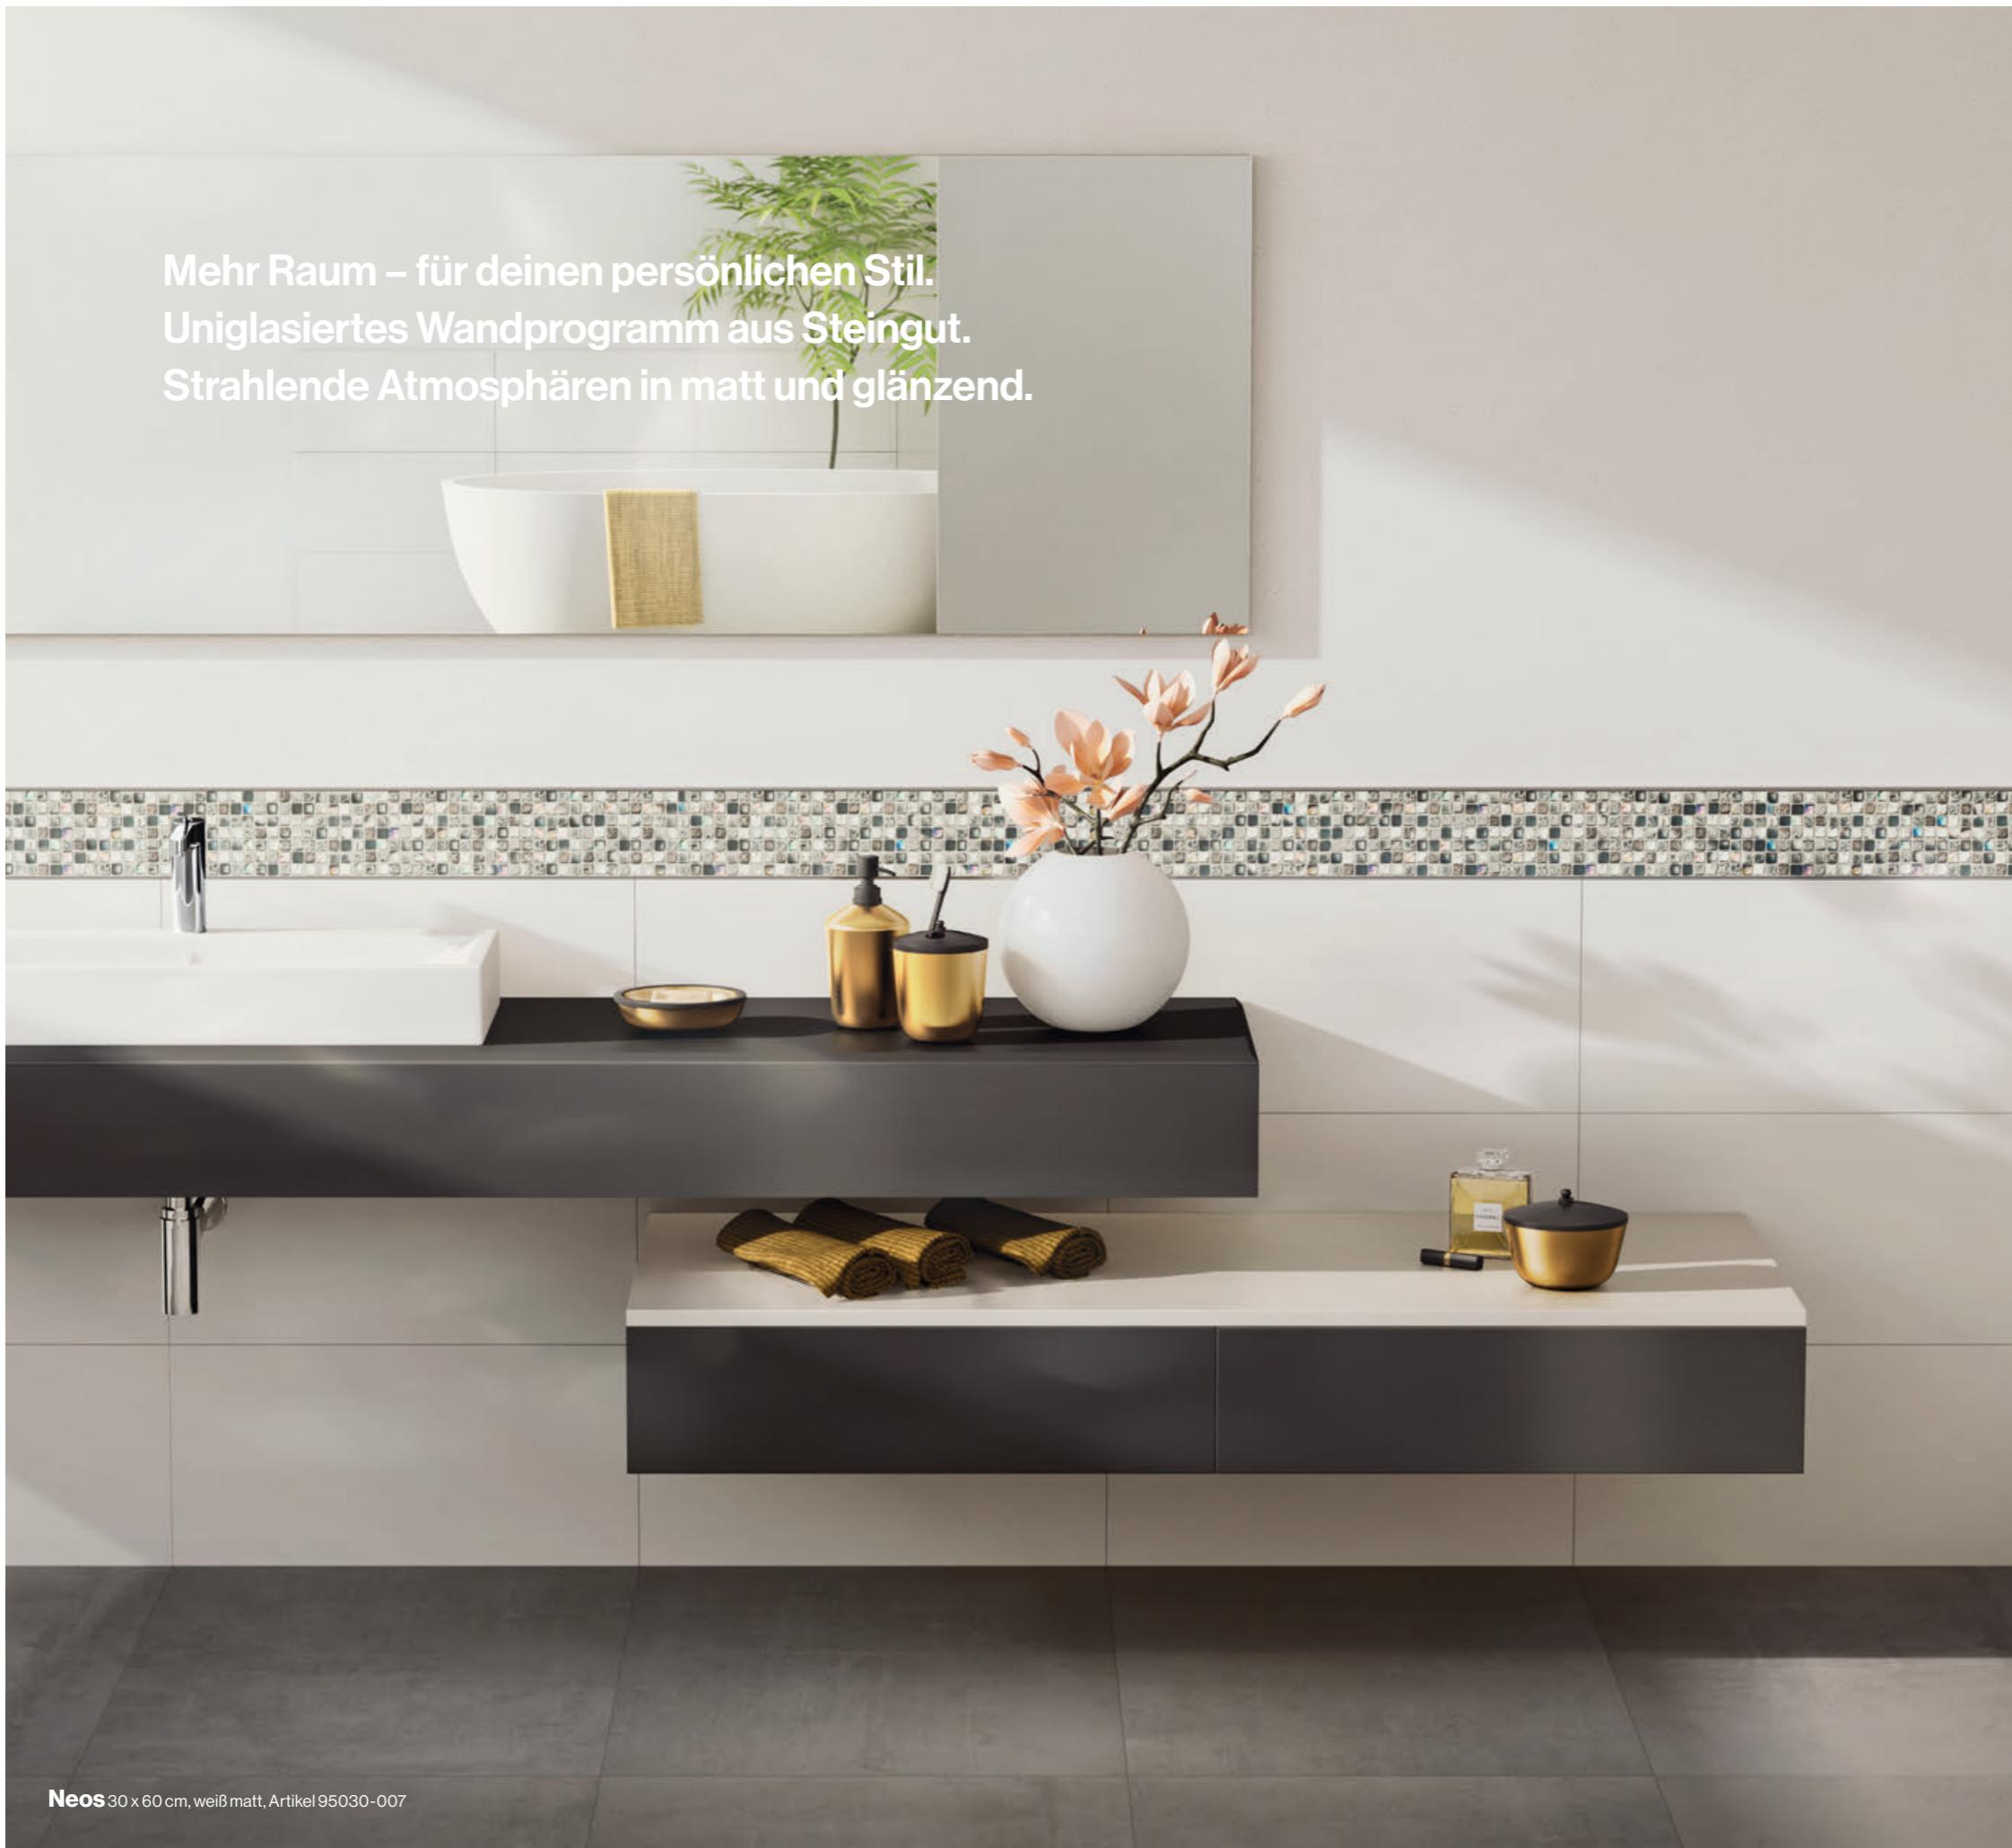

Neos 30 x 60 cm, weiß matt, Artikel 95030-007

Neos

Steingut Kollektion



Variationen
im weißesten Weiß

Weiß glänzend
Weiß matt



Format

30 x 60 cm



Materialstärke für
ein perfektes Handling

8 mm



Hochwertiger
Steingut-Body

Für das beste Oberflächenfinish
und Glasurergebnis.

Neos Farben & Formate



30x60

2800 weiß glänzend



2801 weiß matt



30x60

Neos Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockengepresst mit hoher Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E_d > 10%, Gruppe B1fl Anhang L,
Für Wandausführungen im Innenbereich.



Neos Steingutfliese

Nennmaß in cm	30 x 60
Herstellmaß in mm	298 x 598 x 8
Trittsicherheit	-
Beanspruchungsgruppe	-
Kantenausführung	Presskante
Farbe	Artikelnummer
<input checked="" type="radio"/> 2800 weiß glänzend	95030-006
<input type="radio"/> 2801 weiß matt	95030-007
Stück	kg
	Stück
	7
Paket	m ² /lm
	kg
	1.260
	17.934
	Stück
	420
Palette	m ² /lm
	kg
	75.594
	1.076
	Paket
	60
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge)
	kg
	5.556
	14.234
Palettenrabatt	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind.
Alle Angaben ohne Gewähr.

- Biegelastigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke \geq 7,5 mm: \geq 12 N/mm². Fliesenstärke < 7,5 mm: \geq 15 N/mm²
- Chemische Beständigkeit - außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen - für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1



Für alle, die mehr erwarten.



Wenn uns die Sonne küsst und es im Frühling endlich wärmer wird, zieht es uns raus. Raus in den eigenen Garten und auf die Terrasse. Raus in das Wohnzimmer für den Sommer.

Die Terrasse ist unser ganz privater Rückzugsort, unsere Insel der Entspannung, um vom Alltag abzuschalten und Zeit im Grünen mit der Familie und mit Freunden zu verbringen. Sie ist unser Lieblingsort für die Sommermonate.

Garten- und Terrassenplatten von Gepadi bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um deinen Outdoor-Lieblingsplatz zu gestalten. Ganz individuell. Mit deiner persönlichen Note. Und nach deinem Gusto. Für mehr Freiraum und Genuss, damit draußen auch dein Lieblingsplatz wird.



Hochwertiger Full-Body



Dauerhaft farb- und lichtecht



Flecken- und
tausalzbeständig



Rektifiziert für ein perfektes Fugenbild



Vielfältige Verlegemöglichkeiten



Pflegeleicht und leicht zu reinigen



Hoch belastbar



Trittsicher und rutschfest



Frostbeständig



Verarbeitungshinweise Garten- und Terrassenplatten

Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:


- **ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019**
- **DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen**
- **DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken**

Die hier aufgeführten Empfehlungen sind beispielhaft und dienen nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

Beispielaufbau auf Stelzlagern


Balkon

1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
3. Abdichtung
4. Trennschicht/Bautenschutzmatte
5. Stelzlager
6. Gartenplatten

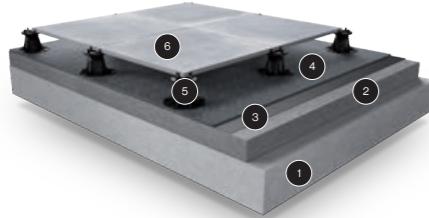

Flachdach


1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
3. Dampfsperre
4. Dämmschicht
5. Abdichtung
6. Trennschicht/Bautenschutzmatte
7. Stelzlager
8. Gartenplatten

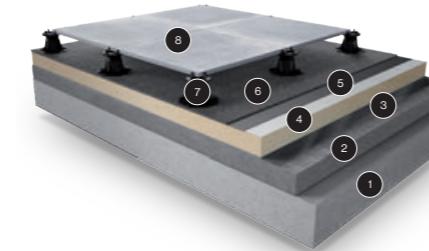

Beispielaufbau im Splittbett


Terrasse, erdgebunden

1. Erdboden
2. Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt
3. Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
4. Splittbett (Körnung 2–5 mm)
5. Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
6. Gartenplatten

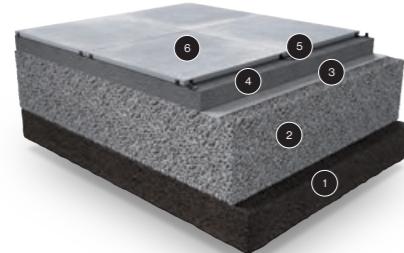

Balkon


1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
3. Abdichtung
4. Bautenschutzmatte
5. Splittbett (Körnung 2–5 mm)
6. Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
7. Gartenplatten

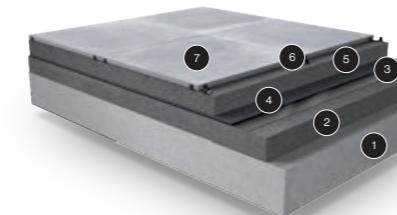

Beispielaufbau im Splittbett


Garten (Rasen)

1. Erdboden
2. Splittbett ca. 5 cm (Körnung 2–5 mm)
3. Gartenplatten

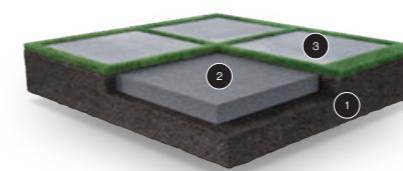

Flachdach

1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
3. Dampfsperre
4. Dämmschicht
5. Abdichtung
6. Bautenschutzmatte
7. Splittbett (Körnung 2–5 mm)
8. Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
9. Gartenplatten

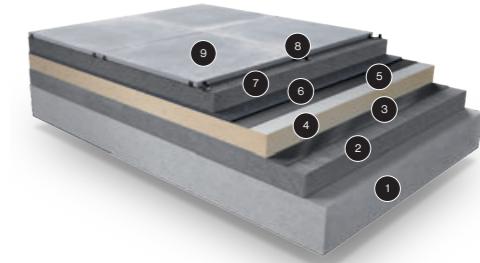


Beispielaufbau Festverlegung

Terrasse, erdgebunden

1. Erdboden
2. Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt, frostsicher einbauen
3. Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
4. Drainage- / Einkornmörtel
5. Dünnbett-/ Fließbettmörtel
6. Gartenplatten im Buttering Floating verlegt auf erhärtetem Drainage- / Einkornmörtel verlegt. (Alternativ, nicht in Abbildung dargestellt: Verlegung im frischen Mörtelbett. Kleber auf Plattenrückseite auftragen und im frischen Mörtelbett einklopfen)
7. Zementärer, flexibler Fugenmörtel

Die gesamte Konstruktion (inklusive der Belagsoberfläche) ist mit einem Gefälle von 1,5 bis 2 % anzulegen.

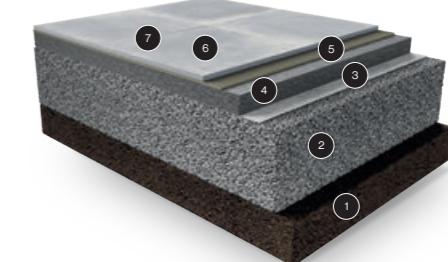


Balkon

1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
3. Abdichtung
4. Dünnbett-/ Fließbettmörtel
5. Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
6. Zementärer, flexibler Fugenmörtel



Flachdach

1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
3. Dampfsperre
4. Dämmschicht
5. Abdichtung
6. Dünnbett-/ Fließbettmörtel
7. Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
8. Zementärer, flexibler Fugenmörtel

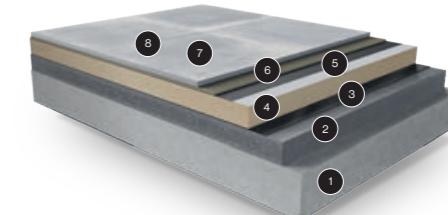



Für Sie da: Unser Sales Team.



**Niedersachsen,
Ost-Westfalen,
Bremen,
Sachsen-Anhalt,
Berlin und
Brandenburg**

Verkaufsberater im Außendienst
Frank Ginzel
Mobil: +49 (0) 170 5618975
Frank.Ginzel@stroehler.de

Innendienst
Susanne Reeh
Tel: +49 (0) 2771391-227
Susanne.Reeh@stroehler.de



**Nord- und Osthessen,
Thüringen, Sachsen**

Verkaufsberater im Außendienst
André Rustom
Mobil: +49 (0) 170 9331623
Andre.Rustum@stroehler.de

Innendienst
Martin Tarfeld
Tel: +49 (0) 2771391-210
Martin.Tarfeld@stroehler.de



**Nordrhein-Westfalen,
Nordniedersachsen,
Schleswig-Holstein,
Hamburg,
Mecklenburg-
Vorpommern**

Verkaufsberater im Außendienst
Stefan Tenbrink
Mobil: +49 (0) 171 8610539
Stefan.Tenbrink@stroehler.de

Innendienst
Sergio Ceniccola
Tel: +49 (0) 2771391-249
Sergio.Ceniccola@stroehler.de



**Mittel- und Südhessen,
Sauerland**

Verkaufsberater im Außendienst
Frank Usner
Mobil: +49 (0) 171 8848190
Frank.Usner@stroehler.de


Innendienst
Sergio Ceniccola
Tel: +49 (0) 2771391-249
Sergio.Ceniccola@stroehler.de



**Rheinland-Pfalz,
Eifel, Saarland,
Baden-Württemberg,
Schwaben**

Verkaufsberaterin im Außendienst
Ina Altes
Mobil: +49 (0) 171 8848198
Ina.Altes@stroehler.de

Innendienst
Jörg André Dietermann
Tel: +49 (0) 2771391-208
Joerg.Andre.Dietermann@stroehler.de



**Nord-, Ost- und
Niederbayern**

Verkaufsberater im Außendienst
Marco Pötzl-Garcia
Mobil: +49 (0) 171 8848189
Marco.Poetzl@stroehler.de

Innendienst
Jörg André Dietermann
Tel: +49 (0) 2771391-208
Joerg.Andre.Dietermann@stroehler.de



**Südbayern, Allgäu,
Oberschwaben**

Verkaufsberaterin im Außendienst
Jürgen Wörner
Mobil: +49 (0) 171 8848199
Juergen.Wörner@stroehler.de

Innendienst
Eva Müller
Tel: +49 (0) 2771391-238
Eva.Müller@stroehler.de



**Key Account Manager
Projektgeschäft
National**

Verkaufsberater im Außendienst
Peter Strödter
Mobil: +49 (0) 171 8848191
Peter.Strödter@stroehler.de

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Diese können unter www.gepadi.de abgerufen werden.

Lifestyle in tiles.
GEPADI

www.gepadi.de



[Impressum](#)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Anschrift:

Gepadi Fliesen GmbH
Kasseler Straße 41 · 35683 Dillenburg
T. +49 2771391-0 · info@gepadi.de
www.gepadi.de

Gepadi ist eine eingetragene Marke der Gepadi Fliesen GmbH.
Konzept, Text und Design: Gepadi Fliesen GmbH
© Gepadi Fliesen GmbH, 2025
Stand: November 2025, Printed in Germany

DIE
STRÖHER
GRUPPE
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.


DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.